

## SUORITUSTASOILMOITUS

001ASM04092025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus**

KaM 0/6, Röykkä

**2. Aiottu käyttötarkoitus**

Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.

**3. Valmistaja**

ASM Kiviainespalvelu Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. [www.asmkiviainespalvelu.fi](http://www.asmkiviainespalvelu.fi)

**5. AVCP-järjestelmä**

4

**6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007**


**7. Ilmoitettu suoritustaso**

| Perusominaisuudet    | Suoritustaso                                                 | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raekoko              | 0/6                                                          | SFS-EN 13242:2002+A1:2007<br>SFS 7005:2022 |
| Rakeisuusluokka      | G <sub>A</sub> 85                                            |                                            |
| Hienoainespitoisuus  | f <sub>10</sub>                                              |                                            |
| Liittöys             | NPD                                                          |                                            |
| Iskunkestävyys       | NPD                                                          |                                            |
| Vedenimeytyminen     | WA <sub>24</sub> 0,5                                         |                                            |
| Kiintotiheys         | 2,78 ± 0,5 Mg/m <sup>3</sup>                                 |                                            |
| Rikkipitoisuus       | S <sub>1</sub>                                               |                                            |
| Petrografinen kuvaus | Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske |                                            |
| Radioaktiivisuus     | A 0,7                                                        |                                            |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 04.09.2025

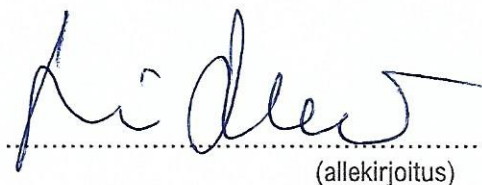

(allekirjoitus)

## SUORITUSTASOILMOITUS

002ASM04092025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**

KaM 0/11, Röykkä

**2. Aiottu käyttötarkoitus**

Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.

**3. Valmistaja**

ASM Kiviainespalvelu Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. [www.asmkiviainespalvelu.fi](http://www.asmkiviainespalvelu.fi)

**5. AVCP-järjestelmä**

4

**6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007**

**7. Ilmoitettu suoritustaso**

| Perusominaisuudet    | Suoritustaso                                                 | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raekoko              | 0/11                                                         | SFS-EN 13242:2002+A1:2007<br>SFS 7005:2022 |
| Rakeisuusluokka      | G <sub>A</sub> 85                                            |                                            |
| Hienoainespitoisuus  | f <sub>10</sub>                                              |                                            |
| Litteys              | FI20                                                         |                                            |
| Iskunkestävyys       | NPD                                                          |                                            |
| Vedenimeytyminen     | WA <sub>24</sub> 0,5                                         |                                            |
| Kiintotiheys         | 2,78 ± 0,5 Mg/m <sup>3</sup>                                 |                                            |
| Rikkipitoisuus       | S <sub>1</sub>                                               |                                            |
| Petrografinen kuvaus | Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske |                                            |
| Radioaktiivisuus     | A 0,7                                                        |                                            |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 04.09.2025



(allekirjoitus)

## SUORITUSTASOILMOITUS

003ASM04092025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**

KaM 0/16, Röykkä

**2. Aiottu käyttötarkoitus**

Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.

**3. Valmistaja**

ASM Kiviainespalvelu Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. [www.asmkiviainespalvelu.fi](http://www.asmkiviainespalvelu.fi)

**5. AVCP-järjestelmä**

4

**6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007**

**7. Ilmoitettu suoritustaso**

| Perusominaisuudet    | Suoritustaso                                                 | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raekoko              | 0/16                                                         | SFS-EN 13242:2002+A1:2007<br>SFS 7005:2022 |
| Rakeisuusluokka      | G <sub>A</sub> 85                                            |                                            |
| Hienoainespitoisuus  | f <sub>7</sub>                                               |                                            |
| Litteys              | FI20                                                         |                                            |
| Iskunkestävyys       | NPD                                                          |                                            |
| Vedenimeytyminen     | WA <sub>24</sub> 0,5                                         |                                            |
| Kiintotiheys         | 2,78 ± 0,5 Mg/m <sup>3</sup>                                 |                                            |
| Rikkipitoisuus       | S <sub>1</sub>                                               |                                            |
| Petrografinen kuvaus | Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske |                                            |
| Radioaktiivisuus     | A 0,7                                                        |                                            |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 04.09.2025



(allekirjoitus)

## SUORITUSTASOILMOITUS

004ASM04092025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**

KaM 0/31, Röykkä

**2. Aiottu käyttötarkoitus**

Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.

**3. Valmistaja**

ASM Kiviainespalvelu Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. [www.asmkiviainespalvelu.fi](http://www.asmkiviainespalvelu.fi)

**5. AVCP-järjestelmä**

4

**6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007**

**7. Ilmoitettu suoritustaso**

| Perusominaisuudet    | Suoritustaso                                                 | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raekoko              | 0/31                                                         | SFS-EN 13242:2002+A1:2007<br>SFS 7005:2022 |
| Rakeisuusluokka      | G <sub>A</sub> 85                                            |                                            |
| Hienoainespitoisuus  | f <sub>7</sub>                                               |                                            |
| Litteys              | FI20                                                         |                                            |
| Iskunkestävyys       | LA <sub>40</sub>                                             |                                            |
| Vedenimeytyminen     | WA <sub>24</sub> 0,5                                         |                                            |
| Kiintotiheys         | 2,78 ± 0,5 Mg/m <sup>3</sup>                                 |                                            |
| Rikkipitoisuus       | S <sub>1</sub>                                               |                                            |
| Petrografinen kuvaus | Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske |                                            |
| Radioaktiivisuus     | A 0,7                                                        |                                            |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 04.09.2025



(allekirjoitus)

## SUORITUSTASOILMOITUS

005ASM04092025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**

KaM 0/56, Röykkä

**2. Aiottu käyttötarkoitus**

Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.

**3. Valmistaja**

ASM Kiviainespalvelu Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. [www.asmkiviainespalvelu.fi](http://www.asmkiviainespalvelu.fi)

**5. AVCP-järjestelmä**

4

**6.a Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007

**7. Ilmoitettu suoritustaso**

| Perusominaisuudet    | Suoritustaso                                                 | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raekoko              | 0/56                                                         | SFS-EN 13242:2002+A1:2007<br>SFS 7005:2022 |
| Rakeisuusluokka      | G <sub>A</sub> 85                                            |                                            |
| Hienoainespitoisuus  | f <sub>7</sub>                                               |                                            |
| Litteys              | FI20                                                         |                                            |
| Iskunkestävyys       | LA <sub>40</sub>                                             |                                            |
| Vedenimeytyminen     | WA <sub>24</sub> 0,5                                         |                                            |
| Kiintotiheys         | 2,78 ± 0,5 Mg/m <sup>3</sup>                                 |                                            |
| Rikkipitoisuus       | S <sub>1</sub>                                               |                                            |
| Petrografinen kuvaus | Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske |                                            |
| Radioaktiivisuus     | A 0,7                                                        |                                            |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 04.09.2025



(allekirjoitus)

## SUORITUSTASOILMOITUS

006ASM04092025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**

KaM 0/90, Röykkä

**2. Aiottu käyttötarkoitus**

Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.

**3. Valmistaja**

ASM Kiviainespalvelu Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. [www.asmkiviainespalvelu.fi](http://www.asmkiviainespalvelu.fi)

**5. AVCP-järjestelmä**

4

**6.a Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007

**7. Ilmoitettu suoritustaso**

| Perusominaisuudet    | Suoritustaso                                                 | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raekoko              | 0/90                                                         | SFS-EN 13242:2002+A1:2007<br>SFS 7005:2022 |
| Rakeisuusluokka      | G <sub>A</sub> 80                                            |                                            |
| Hienoainespitoisuus  | f <sub>7</sub>                                               |                                            |
| Litteys              | NPD                                                          |                                            |
| Iskunkestävyys       | LA <sub>50</sub>                                             |                                            |
| Vedenimeytyminen     | WA <sub>24</sub> 0,5                                         |                                            |
| Kiintotiheys         | 2,78 ± 0,5 Mg/m <sup>3</sup>                                 |                                            |
| Rikkipitoisuus       | S <sub>1</sub>                                               |                                            |
| Petrografinen kuvaus | Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske |                                            |
| Radioaktiivisuus     | A 0,7                                                        |                                            |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 04.09.2025



(allekirjoitus)

## SUORITUSTASOILMOITUS

007ASM04092025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**

Sep 6/16, Röykkä

**2. Aiottu käyttötarkoitus**

Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.

**3. Valmistaja**

ASM Kiviainespalvelu Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. [www.asmkiviainespalvelu.fi](http://www.asmkiviainespalvelu.fi)

**5. AVCP-järjestelmä**

4

**6.a Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007


**7. Ilmoitettu suoritustaso**

| Perusominaisuudet      | Suoritustaso                                                 | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raekoko                | 6/16                                                         | SFS-EN 13242:2002+A1:2007<br>SFS 7005:2022 |
| Rakeisuusluokka        | G <sub>C</sub> 80-20                                         |                                            |
| Hienoainespitoisuus    | f <sub>2</sub>                                               |                                            |
| Litteys                | FI15                                                         |                                            |
| Iskunkestävyys         | NPD                                                          |                                            |
| Vedenimeytyminen       | WA <sub>24</sub> 0,5                                         |                                            |
| Kiintotiheys           | 2,78 ± 0,5 Mg/m <sup>3</sup>                                 |                                            |
| Rikkipitoisuus         | S <sub>1</sub>                                               |                                            |
| Petrografinen analyysi | Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske |                                            |
| Radioaktiivisuus       | A 0,7                                                        |                                            |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 04.09.2025

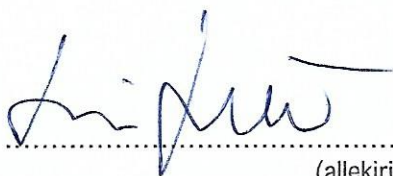

(allekirjoitus)

## SUORITUSTASOILMOITUS

008ASM04092025

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**

Sep16/31, Röykkä

**2. Aiottu käyttötarkoitus**

Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.

**3. Valmistaja**

ASM Kiviainespalvelu Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. [www.asmkiviainespalvelu.fi](http://www.asmkiviainespalvelu.fi)

**5. AVCP-järjestelmä**

4

**6.a Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007

**7. Ilmoitettu suoritustaso**

| Perusominaisuudet      | Suoritustaso                                                 | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raekoko                | 16/31                                                        | SFS-EN 13242:2002+A1:2007<br>SFS 7005:2022 |
| Rakeisuusluokka        | G <sub>0</sub> 80-20                                         |                                            |
| Hienoainespitoisuus    | f <sub>2</sub>                                               |                                            |
| Litteys                | FI20                                                         |                                            |
| Iskunkestävyys         | NPD                                                          |                                            |
| Vedenimeytyminen       | WA <sub>24</sub> 0,5                                         |                                            |
| Kiintotiheys           | 2,78 ± 0,5 Mg/m <sup>3</sup>                                 |                                            |
| Rikkipitoisuus         | S <sub>1</sub>                                               |                                            |
| Petrografinen analyysi | Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske |                                            |
| Radioaktiivisuus       | A 0,7                                                        |                                            |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 04.09.2025



(allekirjoitus)